

Новые технологии очистки
сточных вод



GLOSEN

Установка глубокой *for life*
биологической очистки



ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

полный цикл - от начального этапа (работа с сырьем) до конечного готового изделия и его установки



СКЛАД

изделия в наличии, оперативное бронирование, формирование и отгрузка товара



ПРОЕКТНЫЙ ОТДЕЛ

разработка индивидуальных решений для нестандартных задач наших клиентов



99% ОЧИСТКИ

Описание установки



до 50 человек



любой уровень
грунтовых вод


Увеличен объем залпового сброса

Откачка не чаще 1 раза в 2 года

Не тербуется вызов
специалиста для обслуживания

Повышенная эффективность в
запуске и обслуживании с
применением биоактиватора
LIQUAZYME

СХЕМА РАБОТЫ УСТАНОВКИ

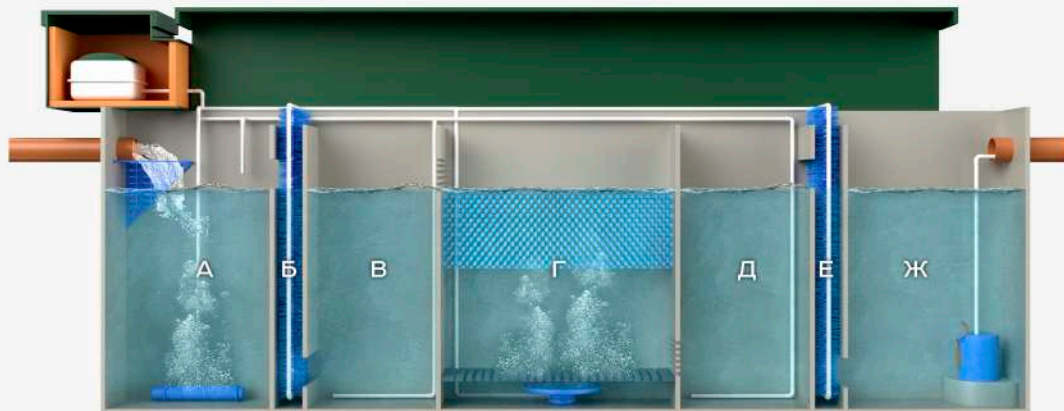

- А)** Приемная камера
- Б)** Аэробный биореактор (преобразует трудноокисляемые загрязнения в легкоокисляемые)
- В)** Первичный отстойник
- Г)** Аэротёнок с биологической загрузкой
- Д)** Вторичный отстойник
- Е)** Аэробный биоактиватор (сорбция и окисление органических соединений)
- Ж)** Насосная камера

Многоступенчатая схема очистки с чередованием зон «аэробная - анаэробная - аноксидная», способная одновременно очищать от органических загрязнений и от соединений азота.

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ БИОЗАГРУЗКА




Специальный пластиковый наполнитель с аэробными и анаэробными бактериями для образования пленки толщиной 2-3 мм.

Происходит расслоение видов бактерий, на верхней поверхности образуются аэробные бактерии, на внутренней - анаэробные. Процессы окисления органики восстановления соединений азота происходят более эффективно. Омертвевшие бактерии отпадают с поверхности загрузки и выводятся из системы по средствам применения эрлифтов.




Активная аэрация

Направленный поток воздуха, подаваемый при помощи дискового аэратора, создает "кипящий поток", который приводит в активное движение БИО наполнитель с бактериями, что значительно ускоряет и улучшает качество очистки.

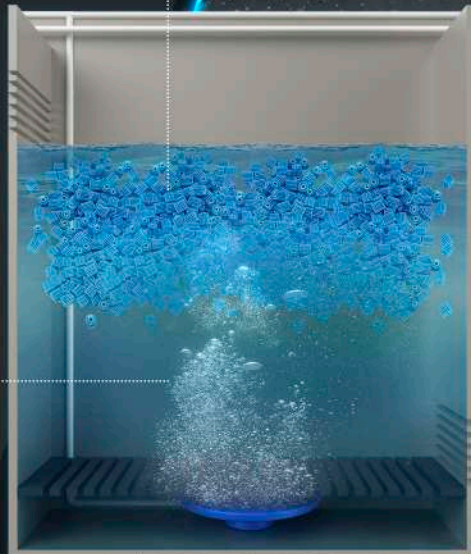

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

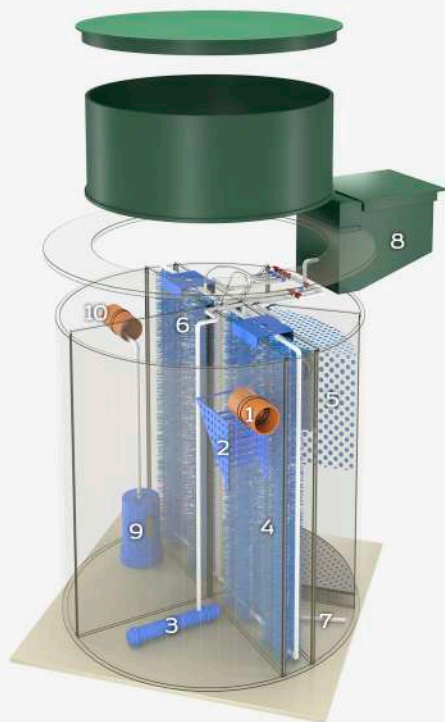

1 Канализационные стоки	Вход
2 Механический фильтр	Измельчает крупные фрагменты загрязнений
3 Аэратор	Подает воздух для разложения твердых частиц (биохимического окисления)
4 Аэробный биореактор с ершовой загрузкой	Преобразует трудноокисляемые загрязнения в легкоокисляемые
5 Основная камера с биологической загрузкой и дисковым аэратором	Помогает активно размножаться бактериям, при этом увеличивая степень очистки
6 Аэробный биоактиватор	Сорбция и окисление органических соединений
7 Р лифт	Служит для воды и иловых отложений в приемную камеру для очистки
8 Компрессор	Подача воздуха в камеры станции
9 Насос	Принудительный выброс очищенной воды из станции
10 Очищенный сток	Выход

СТАНЦИИ GLOSEN

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ

GLOSEN 2 П/мини **GLOSEN 8 П/мини**
GLOSEN 3 П/мини **GLOSEN 10 П/мини**
GLOSEN 5 П/мини **GLOSEN 12 П/мини**
GLOSEN 6 П/мини **GLOSEN 15 П/мини**

Очищенная сточная вода удаляется из установки принудительно с помощью дренажного насоса на поверхность участка. Такая установка зависима от электричества, но может работать на участках любого типа.

САМОТЕЧНЫЕ

GLOSEN 3 С/мини **GLOSEN 10 С/мини**
GLOSEN 5 С/мини **GLOSEN 12 С/мини**
GLOSEN 6 С/мини **GLOSEN 15 С/мини**
GLOSEN 8 С/мини

Очищенная сточная вода удаляется из установки принудительно с помощью дренажного насоса на поверхность участка. Такая установка зависима от электричества, но может работать на участках любого типа.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

GLOSEN

Принудительные / Самоотечные

GLOSEN 2П

Пользователи: 1-2 чел.
Габариты: 1200 x 1200 x 1800
диаметр: 1100

Высота: 1700
Залп. сброс: 200 л.
Переработка: 0,4 м3/сутки
Глубина: 600

GLOSEN 3П

Пользователи: 3 чел.
Габариты: 1200 x 1200 x 1800
диаметр: 1100

Высота: 1200
Залп. сброс: 380 л.
Переработка: 0,6 м3/сутки
Глубина: 600

GLOSEN 5П

Пользователи: 5 чел.
Габариты: 1300 x 1300 x 2100
диаметр: 1100

Высота: 2000
Залп. сброс: 280 л.
Переработка: 0,8 м3/сутки
Глубина: 600

GLOSEN 2П мини

Пользователи: 1-2 чел.
Габариты: 1200 x 1400 x 1300
диаметр: 1100

Высота: 1200
Залп. сброс: 200 л.
Переработка: 0,4 м3/сутки
Глубина: 600

GLOSEN 3П мини

Пользователи: 3 чел.
Габариты: 1200 x 2000 x 1300
диаметр: 1100

Высота: 1200
Залп. сброс: 380 л.
Переработка: 0,6 м3/сутки
Глубина: 600

GLOSEN 5П мини

Пользователи: 5 чел.
Габариты: 1200 x 2300 x 1300
диаметр: 1100

Высота: 1200
Залп. сброс: 450 л.
Переработка: 0,8 м3/сутки
Глубина: 600

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД GLOSEN

Принудительные / Самоотечные

GLOSEN 6П/6С

Пользователи: 6 чел.
Габариты: 1400 x 1400 x 2200
диаметр: 1300

Высота: 2100
Залп. сброс: 280 л.
Переработка: 1,2 м3/сутки
Глубина: 600

GLOSEN 8П/8С

Пользователи: 8 чел.
Габариты: 1400 x 1400 x 2600
диаметр: 1300

Высота: 2500
Залп. сброс: 400 л.
Переработка: 1,5 м3/сутки
Глубина: 600

GLOSEN 10П/10С

Пользователи: 10 чел.
Габариты: 2000 x 2000 x 1250
диаметр: 1900

Высота: 2050
Залп. сброс: 600 л.
Переработка: 2 м3/сутки
Глубина: 600

GLOSEN 6П/6С мини

Пользователи: 6 чел.
Габариты: 2000 x 2000 x 1300
диаметр: 1300

Высота: 1200
Залп. сброс: 490 л.
Переработка: 1,2 м3/сутки
Глубина: 600

GLOSEN 8П/8С мини

Пользователи: 8 чел.
Габариты: 1600 x 2000 x 1350
диаметр: 1300

Высота: 1250
Залп. сброс: 590 л.
Переработка: 1,5 м3/сутки
Глубина: 600

GLOSEN 10П/10С мини

Пользователи: 10 чел.
Габариты: 1600 x 2800 x 1350
диаметр: 1900

Высота: 1250
Залп. сброс: 600 л.
Переработка: 2 м3/сутки
Глубина: 600

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД GLOSEN

Принудительные / Самоотечные

GLOSEN 12П/12С

Пользователи: 12 чел.
Габариты: 2000 x 2000 x 2450
диаметр: 1900

Высота: 2350
Залп. сброс: 750 л.
Переработка: 2,5 м3/сутки
Глубина: 600

GLOSEN 15П/15С

Пользователи: 15 чел.
Габариты: 2000 x 2000 x 2900
диаметр: 1900

Высота: 2800
Залп. сброс: 1200 л.
Переработка: 3 м3/сутки
Глубина: 600

GLOSEN 12П/12С мини

Пользователи: 12 чел.
Габариты: 2000 x 2400 x 1350
диаметр: 1900

Высота: 1250
Залп. сброс: 750 л.
Переработка: 3 м3/сутки
Глубина: 600

GLOSEN 15П/15С мини

Пользователи: 15 чел.
Габариты: 2000 x 3000 x 1350
диаметр: 1900

Высота: 1250
Залп. сброс: 1200 л.
Переработка: 3,5 м3/сутки
Глубина: 600

GLOSEN

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ **Гудвэй** ОТКРЫТА К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ И ПЛОДОТВОРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ПАРТНЕРАМИ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ



Партнерская скидка
до 40%



Закрепление региона за
дилером



Обеспечение рекламными
материалами



Маркетинговая
поддержка



Размещение на
официальном сайте



Партнерская "защита"
проектов

Остались вопросы?

КОНТАКТЫ



8 (800) 707-00-62

8 (495) 902-64-30



info@goodway-zep.ru

goodway-zep.ru